



PRODUCT D
V PQ B D
N L DUSTR



M18 FUEL

REDLITHIUM



**DEDICADOS A
LA INDUSTRIA DE LA POTENCIA**



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL



FUEL

ACCESORIOS
MILWAUKEE



VARIEDADES DISPONIBLES:



RESISTE
2.3 KG



Cód. 561326
Mod. 48-22-8822

Accesorio easy fit 2.3 Kg 3 unidades

Unidades 3



RESISTE
3.4 KG

Cód. 561321
Mod. 48-22-8820

Cuerda seguridad 4.5 Kg con easy fit

Largo 78,7 cm

Unidades 1



RESISTE
4.5 KG



Cód. 561327
Mod. 48-22-8823

Accesorio easy fit 4.5 Kg 3 unidades

Unidades 3





RESISTE
4.5 KG



Cód. 561328
Mod. 48-22-8872

Accesorio easy fit 16 Kg 1 unidad

Unidades 1



Cód. 561321 | Mod. 48-22-8820



RESISTE
2.3 KG



Cód. 561336
Mod. 48-22-8871

Accesorio easy fit 2,3 Kg 5 unidades

Unidades 5



RESISTE
4.5 KG



Cód. 561331
Mod. 48-22-8810

Cuerda seguridad 4.5 Kg

Largo 78,7 cm

Unidades 1





RESISTE
1.0 KG



Cód. 561337
Mod. 48-22-8870

Accesorio easy fit 1.0 Kg 5 unidades

Unidades	5
----------	---



25 a 300
LÚMENES



Cód. 561386
Mod. 2111-21

Luz de casco recargable con cable USB

Tiempo de duración	4,5 hrs. / 8,5 hrs. / 31 hrs.
--------------------	-------------------------------

Modos	3
-------	---

Peso	0,05 Kg
------	---------



100 a 350
LÚMENES

Cód. 561387
Mod. 2119-22

Luz de pértiga recargable cable USB

Tiempo de duración	Modo 1 - 2 hrs./ Modo 2- 8 hrs.
--------------------	---------------------------------

Modos	2
-------	---

Peso	0,05 Kg
------	---------





0 a 445
LÚMENES

Cód. 561244
Mod. 2112-21



Luz de bolsillo USB

Tiempo de carga 50%- 30 min / 80%- 60 min

Modos de iluminación 2

Peso 0,1 Kg



RESISTE
113 KG

Cód. 561300
Mod. 48-22-8426



Base packout

Ruedas Ø 9" (22,8 cm)



RESISTE
45,4 KG

Cód. 561302
Mod. 48-22-8425



Packout grande

Protección IP65





RESISTE
34 KG

Cód. 561303
Mod. 48-22-8424

Packout grande

Protección

IP65



RESISTE
2.5 KG

Cód. 561304
Mod. 48-22-8430



Packout accesorios grande

Modulos divisorios

10



RESISTE
1.5 KG

Cód. 561305
Mod. 48-22-8435



Packout accesorios chica

Modulos divisorios

5



RESISTE
1 KG

Cód. 561306
Mod. 48-22-8431



Packout accesorios grande baja

Modulos divisorios 10



RESISTE
1 KG



Cód. 561307
Mod. 48-22-8436

Packout accesorios chica baja

Modulos divisorios 5



32 BOLSILLOS

Cód. 561308
Mod. 48-22-8420



Bolso canasto packout chico

Dimensiones 510 x 430 x 279 mm





32 BOLSILLOS

Cód. 561309
Mod. 48-22-8415



Bolso canasto packout chico

Dimensiones 380x430x279 mm



28 BOLSILLOS

Cód. 561310
Mod. 48-22-8410



Bolso canasto packout grande

Dimensiones 254x330x279 mm



TALLA L

Cód. 561215
Mod. 48-22-8732



Guantes de demolición talla L

Peso 0,2 Kg





40 PIEZAS

Cód. 561241
Mod. 48-32-4006



Set puntas 40 pc shockwave

Peso 0,9 Kg



95 PIEZAS

Cód. 561211
Mod. 48-89-1561



5 PIEZAS

Cód. 561235
Mod. 49-22-1105

Set sierras 5 pc demolición

Prueba de carga 0,5 Kg



42 PIEZAS

Cód. 561210
Mod. 48-32-1551


Set puntas 42 pc atornillador

Peso 0,9 Kg



15 PIEZAS

Cód. 561242
Mod. 48-89-4630

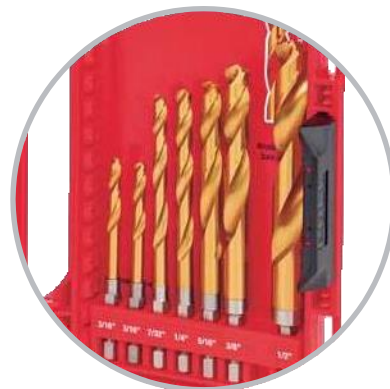

Set puntas brocas 15 pc titanio

Peso 1,2 Kg



15 PIEZAS

Cód. 561230

Mod. 49-22-4175

Set sierra copas 15 pc hole dozer

Prueba de carga 0,8 Kg



21 PIEZAS

Cód. 561240
Mod. 48-89-2801





1 PIEZA

Cód. 561243
Mod. 48-89-9203

Step drill bit 1/4"-3/4" x 1/16"

Peso 0,2 Kg



25 PIEZAS

Cód. 561269
Mod. 48-32-4712

Puntas de impacto largas 25 pc

Peso 0,01 Kg





20 PIEZAS

Cód. 561267
Mod. 48-20-7554

Punta sds-plus 20 pz 3/8" x 10" x 12"

Dimensiones 3/8" x 10" x 12"

Peso 1,2 Kg



15 PIEZAS

Cód. 561239
Mod. 48-20-7574



Punta sds-plus 15 pz 1/2" x 10" x 12"

Dimensiones 1/2" x 10" x 12"

Prueba de carga 1,2 Kg



10 PIEZAS

Cód. 561266
Mod. 48-20-7702

Punta sds-plus 10 pz 3/16" x 4" x 6"

Dimensiones 5/8" x 6" x 8"

Peso 1,2 Kg





1 PIEZA

Cód. 561238
Mod. 48-20-7203



SDS+ MX4 5/8" x 10" x 12"

Dimensiones 5/8" x 12"

Peso 1,2 Kg



42 PIEZAS

Cód. 561237
Mod. 48-20-3944



Punta sds carbide 5/16" x 6"

Dimensiones 5/8" x 12"

Peso 1,2 Kg



2 PIEZAS

Cód. 561262
Mod. 48-22-4523



Tijeras aviation snip 2 pcs

Peso 0,6 Kg



HUINCHAS MILWAUKEE



VARIEDADES DISPONIBLES:

3.5 M

5.0 M

8.0 M



3.5 MTS



Cód. 561263
Mod. 48-22-7704

Huincha milwaukee 3.5M

Peso 0,3 Kg



5.0 MTS



Cód. 561264
Mod. 48-22-7718

Huincha milwaukee 5.0M

Peso 0,4 Kg



8.0 MTS



Cód. 561265
Mod. 48-22-7727

Huincha milwaukee 8.0M

Peso 0,5 Kg

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



LÍNEA ALÁMBRICA MILWAUKEE



Cód. 561167
Mod. 6742-59

VARIEDADES DISPONIBLES:

725 W

Atornillador eléctrico 725W

Boquilla 1/4" (6,35 mm)

Par de ahogo estático 20 Nm

Peso 1,3 Kg

4.000 RPM



SEC

Cód. 561015
Mod. DWSE 4000Q



Atornillador eléctrico 725W

Tornillos de pared seca hasta máximo 4 mm

Gama de ajuste del tope de profundidad $\pm 3,8$ mm

Resonancia acústica 109 dB

Peso 1,5 Kg

725 W

4.000 RPM



TALADROS



VARIEDADES DISPONIBLES:

680 W

800 W

1.200 W

1.700 W

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



680 W

13 MM

Taladro percutor de 13 mm 680W

Voltaje	220V
Mandril	1/2" (13 mm)
Velocidad	0 a 2.700 rpm
Impactos por minuto	0 a 51.000 ipm
Peso	1,9 Kg



Cód. 561155
Mod. 5374-59



800 W

13 MM

Taladro percutor de 13 mm 800W

Voltaje	220V
Mandril	1/2" (13 mm)
Velocidad	0 a 2.700 rpm
Impactos por minuto	0 a 51.000 ipm
Peso	1,9 Kg



Cód. 561080
Mod. 5375-59



Cód. 561222
Mod. 4272-59




Taladro con base magnética milwaukee

Voltaje	220V
Mandril	3/4" (19 mm)
Velocidad	0 a 730 rpm
Capacidad de taladrado	41,2 mm
Peso	12 Kg

1.700 W

3/4"

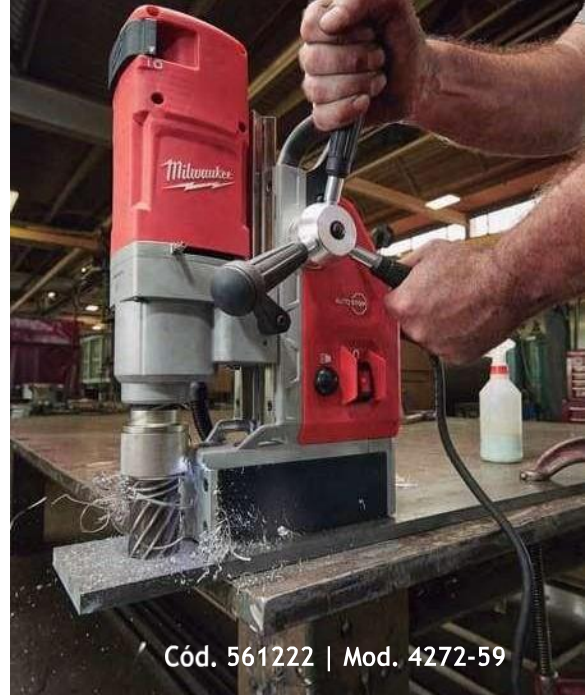

Cód. 561222 | Mod. 4272-59



Cód. 561296
Mod. 5268-59



SDS PLUS



Rotomartillo sds plus 1-1/8"

Voltaje	220V
Mandril	1 1/8" (28,5 mm)
Velocidad	0 a 1.500 rpm
Impactos por minuto	0 a 5.500 ipm
Peso	3,4 Kg

800 W

3.4 KG

Cód. 561079 | Mod. 5317-59



SEC

Cód. 561078
Mod. 5386-59



670 W

2.0 KG

Rotomartillo toma sds plus 2 Kg 670W 2.7 J

Voltaje	220V
Mandril	1 1/32" (26 mm)
Velocidad	0 a 1.000 rpm
Impactos por minuto	0 a 3.200 ipm
Peso	2 Kg



SEC

Cód. 561079
Mod. 5317-59



SDS MAX



Rotomartillo toma sds max 5 Kg 1100W 7.5 J

Voltaje	220V
Mandril	1 9/16"
Velocidad	0 a 450 rpm
Impactos por minuto	0 a 3.000 ipm
Peso	5 Kg

1.100W

5.0 KG

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.

LLAVES DE IMPACTO



SEC

Cód. 561171
Mod. 9072-59



1/2"

750 W

Llave de impacto de 1/2" 750W

Voltaje	220V
Velocidad	0 a 1.750 rpm
Impactos por minuto	1.000 a 2.500 ipm
Torque	406 Nm
Peso	2,8 Kg

VARIEDADES DISPONIBLES:

1/2"

3/4"



SEC

Cód. 561172
Mod. 9075-59



3/4"

725 W

Llave de impacto de 3/4" 725W

Voltaje	220V
Velocidad	0 a 1.700 rpm
Impactos por minuto	1.000 a 2.600 ipm
Torque	510 Nm
Peso	2,8 Kg



ESMERILES ANGULARES



Cód. 561084
Mod. AG750

VARIEDADES DISPONIBLES:

4 1/2"

5"

7"

9"

4 1/2"

750 W

Esmeril angular de 4 1/2" 750W

Voltaje	220V
Velocidad	0 a 10.000 rpm
Corte máximo	28,4 mm
Rosca de eje	M14
Peso	1,8 Kg



Cód. 561156
Mod. 6130-59



Esmeril angular de 4 1/2" 750W

Voltaje	220V
Velocidad	11.000 rpm
Corte máximo	-
Rosca de eje	M14
Peso	1,6 Kg

4 1/2"

750 W



*Las características son referenciales y pueden

cambiar sin previo aviso.





Cód. 561223
Mod. 6141-59



Esmeril angular de 4 1/2" 1200W

Voltaje	220V
Velocidad	12.000 rpm
Corte máximo	28,4 mm
Rosca de eje	M14
Peso	3,7 Kg

4 1/2"

1.200 W



Cód. 561223 | Mod. 6141-59



Cód. 561068
Mod. 6117-59

5"

1.550 W

Esmeril angular de 5" 1550W velocidad variable

Voltaje	220V
Velocidad	2.800 a 11.000 rpm.
Corte máximo	
Rosca de eje	M14
Peso	2,6 Kg





Foto referencial Mod. 6086-59D



SEC

Cód. 561202
Mod. 6086-59D

7"

Esmeril angular de 7" 2200W

Voltaje	220V
---------	------

Velocidad	8.500 rpm
-----------	-----------

Corte máximo	43 mm
--------------	-------

Rosca de eje	M14
--------------	-----

Peso	4,9 Kg
------	--------

2.200W



SEC

Cód. 561169
Mod. 6086S-59



Esmeril angular de 7" 2200W gatillo hombre muerto

Voltaje	220V
---------	------

Velocidad	8.500 rpm
-----------	-----------

Corte máximo	43 mm
--------------	-------

Rosca de eje	M14
--------------	-----

Peso	4,9 Kg
------	--------

7"

2.200W



Cód. 561165
Mod. 6087-59

9"

Esmeril angular de 9" 2200W

Voltaje	220V
Velocidad	6.600 rpm
Corte máximo	76 mm
Rosca de eje	M14
Peso	4,9 Kg

2.200W



Cód. 561170
Mod. 6087S-59



Esmeril angular de 9" 2200W

Voltaje	220V
Velocidad	6.600 rpm
Corte máximo	76 mm
Rosca de eje	M14
Peso	4,9 Kg

9"

2.200W

SIERRAS

VARIEDADES DISPONIBLES:

1.100 W 1.600 W



Cód. 561018
Mod. 6519-59



Sierra sable N/A

Voltaje	220V
Velocidad	0 a 3.000 cpm
Largo del recorrido	28,6 mm
Peso	3,1 Kg

1.100 W



Cód. 561081
Mod. 6430-59



Sierra circular de 7 1/4" 1600W

Voltaje	220V
Velocidad	5.800 rpm
Capacidad de corte	61 mm
Eje	5/8" (16 mm)
Peso	5 Kg

1.600 W

7 1/4"

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



Cód. 561054
Mod. 6177-59

2.300 W

14"

Tronzadora 14" 2300W	
Voltaje	220V
Velocidad	3.900 rpm
Longitud	528 mm
Altura	609 mm
Peso	20 Kg

LÍNEA INALÁMBRICA MILWAUKEE



VARIEDADES DISPONIBLES:



Cód. 561361
Mod. 0850-20

12v

33 CFM

M12 Aspiradora portátil solo máquina	
Capacidad del tanque	0,6 L
Dimensión boquilla	31,80 mm
Filtro	Reutilizable
Largo	470 mm
Peso	1 Kg



Cód. 561261
Mod. 2472-159



600 MCM (COBRE)
750 MCM (ALUMINIO)

150 CORTES

M12 Cortadora de cable 1 batería

Voltaje	12V
Velocidades	2
Rendimiento	150 cortes de 500 CMC por carga
Luz	Sí
Peso	2,8 Kg



Cód. 561201
Mod. 2426-259



M12 Multitool con 2 baterías

Voltaje	12V
Velocidades	5.000 a 20.000 oscilaciones/ min
Torque	40 Nm
Usos	Maderas, plástico y panel de yeso
Peso	0,95 Kg

12v

1/2"



*Las características son referenciales y pueden



Cód. 561206
Mod. 2445-159



M12 Sierra caladora inalámbrica

Voltaje	12V
Velocidad	0 a 2.800 spm
Tope inclinación	0°/ 90°/ 45°
Máxima inclinación	45°
Peso	1,5 Kg

12v

0 a 2.800 SPM



Cód. 561260
Mod. 2462-259

12v

3.300 IPM

M12 Atornillador de impacto 1/4" hex

Voltaje	12V
Velocidad	0 a 2.500 rpm
Impactos por minuto	0 a 3.300 ipm
Torque	112 Nm
Peso	1 Kg



Cód. 561205 | Mod. 2407-259



Cód. 561205
Mod. 2407-259

12v

M12 Taladro atornillador de 10 mm con 2 baterías

Voltaje 12V

Velocidad 0 a 400/ 0 a 1.500 rpm

Torque 31 Nm

Peso 1,1 Kg

3/8"



Cód. 561258
Mod. 2407-159



M12 Taladro atornillador con 1 batería

Voltaje 12V

Velocidad 0 a 400/ 0 a 1.500 rpm

Torque 31 Nm

Peso 1,1 Kg

12v

3/8"



*Las características son referenciales y pueden



SEC

Cód. 561216
Mod. 2408-259



M12 Taladro percutor de 10 mm con 2 baterías	Voltaje
	12V
Velocidad	0 a 400/ 0 a 1.500 rpm
Impactos por minuto	0 a 22.500 ipm
Torque	31 Nm
Peso	1,1 Kg

12v

3/8"



SEC

Cód. 561259
Mod. 2412-259

12v

1/2"

M12 Rotomartillo sds plus 2 baterías

Voltaje	12V
Velocidad	0 a 800 rpm
Impactos por minuto	0 a 5.350 ipm
Energía de impacto	1,22 J
Peso	1,77 Kg



Cód. 561362
Mod. 0882-20



M18 Aspiradora portátil solo máquina


Capacidad del tanque	1,06 L
Dimensión boquilla	31,80 mm
Filtro	HEPA removable
Peso	1,9 Kg

18v

40 CFM



Cód. 561364
Mod. 0880-20

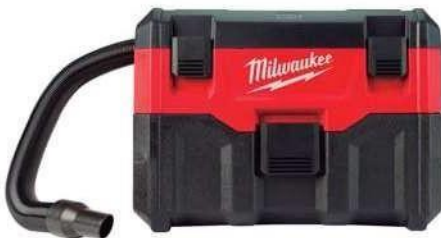

18v

45 CFM

M18 Aspiradora polvo/agua 7.5 lt

Capacidad del tanque	7,5 L
Dimensión boquilla	31,80 mm
Filtro	HEPA removable
Peso	4,67 Kg

*Las características son referenciales y pueden



Cód. 561367
Mod. 2648-20

18v

Ø125 MM

M18 Lijadora orbital solo máquina	
Orbitas por minuto	7.000 a 12.000/ min
Diámetro de la orbita	2,4 mm
Peso	1,2 Kg



Cód. 561368
Mod. 2623-20



M18 Cepillo 3-1/4" solo máquina	
Ancho de corte	82 mm
Profundidad de corte	2 mm
Profundidad de rabbet	10,7 mm
Largo	314,5 mm
Peso	2,79 Kg

18v





Cód. 561249
Mod. 2646-20



M18 Grasera

Capacidad	v1 103,50/ v2 295,70 ml/min
Presión máxima	v1 10.000/ v2 5.000 psi
Largo manguera	241,3 mm
Peso	3,49 Kg

18v



Cód. 561059
Mod. 2606-259C

18v

M18 Taladro atornillador de 13 mm con 2 baterías	
Voltaje	18V
Velocidad	0 a 450/ 0 a 1.800 rpm
Torque	56 Nm
Peso	1,8 Kg

1/2"





Cód. 561217
Mod. 2607-259C



18v

1/2"

M18 Taladro percutor de 13 mm con 2 baterías Voltaje

18V

Velocidad 0 a 450/ 0 a 1.800 rpm

Impactos por minuto 0 a 28.000 ipm

Torque 56 Nm

Peso 1,8 Kg



Cód. 561252
Mod. 2612-259



18v

2,5 KG

M18 Rotomartillo SDS Plus 2,5 Kg 2 bat

Mandril 5/8" (16 mm)

Velocidad 0 a 1.300 rpm

Impactos por minuto 0 a 7.000 ipm

Batería 2 M18 XC

Peso 2,5 Kg



Cód. 561076
Mod. 2663-259



Llave de impacto de 1/2" con 2 baterías

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 2.200 rpm
Impactos por minuto	0 a 3.200 ipm
Torque	610 Nm
Peso	3,8 Kg

18v

1/2"



Cód. 561077
Mod. 2664-259

18v

3/4"

Llave de impacto de 3/4" con 2 baterías

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 2.200 rpm
Impactos por minuto	0 a 3.200 ipm
Torque	610 Nm
Peso	3,8 Kg

*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



Cód. 561295
Mod. 2688-20



M18 Pistola de calor

Voltaje 18V


Boquilla asegurada Sí

Largo 161 mm

Peso 0,75 Kg

18v

468° C

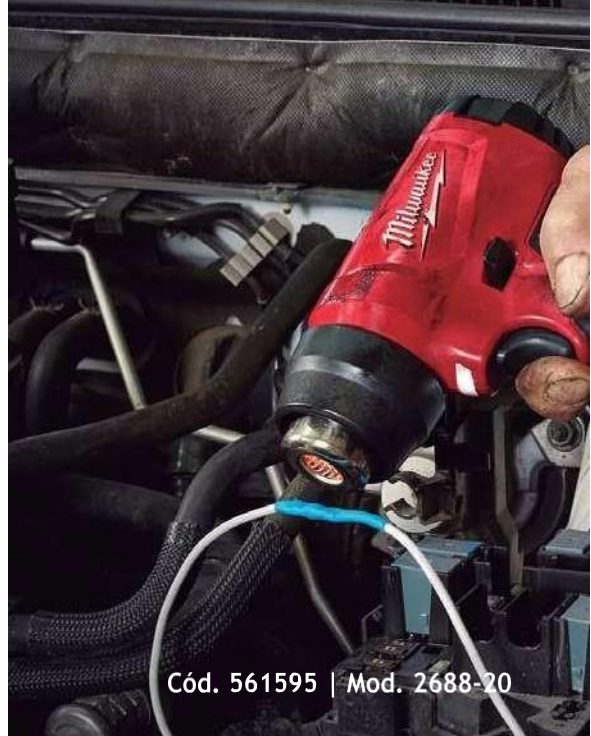

Cód. 561595 | Mod. 2688-20



Cód. 561246
Mod. 2360-059



18v

0 a 2.000
LÚMENES

M18 Reflector LED

Giro del foco Hasta 240°

Modos 3

Peso 0,8 Kg





Cód. 561247 | Mod. 2354-20



Cód. 561247
Mod. 2354-20

18v

0 a 1.250
LÚMENES

M18 Linterna de búsqueda

Voltaje	18V
Giro del foco	Hasta 240°
Alcance	+64 m
Peso	0,7 Kg



Cód. 561245
Mod. 2130-20



M18 Rocket tripode LED

Voltaje	18V
Duración batería	4 hrs
Rango altura mástil extensible	1.219 - 2.133 mm

18v

0 a 2.000



*Las características son referenciales y pueden



Cód. 561370
Mod. 2736-20



M18 Fuel sierra de banco solo máquina	
Capacidad de corte	63,5 mm
Eje	5/8" (16 mm)
Ángulo máximo de bisel	47°
Peso	18,9 Kg

18v

8 1/4"

LÍNEA INALÁMBRICA
FUEL MILWAUKEE



VARIEDADES DISPONIBLES:



Cód. 561363
Mod. 0885-20

18v

55 CFM

M18 Fuel aspiradora mochila 3 en 1

Capacidad del tanque	3,8 L
Dimensión boquilla	-
Filtro	HEPA removible
Peso	4,67 Kg

*Las características son referenciales y pueden





Cód. 561058
Mod. 2404-259

12v

M12 Fuel taladro percutor de 13 mm con 2 baterías

Voltaje 12V

Velocidad 0 a 450/ 0 a 1.700 rpm

Impactos por minuto 0 a 6.750/ 0 a 25.500 ipm

Torque 40 Nm

Peso 1,2 Kg

1/2"



Cód. 561219
Mod. 2704-259



18v

M18 Fuel taladro percutor de 13 mm con 2 bat. XC

Voltaje 18V

Velocidad 0 a 550/ 0 a 2.000 rpm

Impactos por minuto 0 a 32.000 ipm

Torque 135,5 Nm

Peso 2,3 Kg

1/2"



*Las características son referenciales y pueden



Cód. 561293
Mod. 2753-20



M18 Fuel atornillador

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 3.000 rpm
Impactos por minuto	0 a 3.700 ipm
Torque	203 Nm
Peso	0,9 Kg

18v

1/4"



Cód. 561369
Mod. 2860-20

18v

1/2"

M18 Fuel llave de impacto de 1/2" sólo máquina

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 2.400 rpm
Impactos por minuto	0 a 3.000 ipm
Torque	813 nm
Peso	1,7 Kg



Cód. 561594 | Mod. 2863-259



CONEXIÓN
BLUETHOOT



SEC

Cód. 561294
Mod. 2863-259

M18 Fuel llave de impacto de 1/2" con 2 baterías XC

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 1.750 rpm
Impactos por minuto	0 a 2.100 ipm
Torque	1.898 nm
Peso	2,7 Kg

18v

1/2"



Cód. 561297
Mod. 2864-259

CONEXIÓN
BLUETHOOT



M18 Fuel llave de impacto de 3/4" con 2 baterías XC

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 1.800 rpm
Impactos por minuto	0 a 2.400 ipm
Torque	2.033 nm
Peso	2,8 Kg

18v

3/4"

*Las características son referenciales y pueden



SEC

Cód. 561181
Mod. 2763-259



M18 Fuel llave de impacto de 1/2"

Voltaje	18V
Velocidad	-
Impactos por minuto	-
Torque	135 a 949 Nm
Peso	7 Kg

18v

1/2"



SEC

Cód. 561182
Mod. 2764-259

18v

3/4"

M18 Fuel llave de impacto de 3/4" con 2 baterías XC

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 1.900 rpm
Impactos por minuto	0 a 2.200 ipm
Torque	711 Nm
Peso	3 Kg





Cód. 561365
Mod. 2784-20



M18 Fuel esmeril recto 1/4" solo máquina

Pinza	6,4 mm
Velocidad	20.000 rpm
Protección de sobrecarga	Sí
Largo	457,2 mm
Peso	1,4 Kg

18v

1/4"



Cód. 561203
Mod. 2781-159



4 1/2"
18v

M18 Fuel esmeril angular de 4 1/2" con batería XC

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 8.500 rpm
Corte máximo	-
Rosca de eje	M14
Peso	1,8 Kg





SEC

Cód. 561351
Mod. 2725-20



18v

M18 Fuel orilladora solo máquina

Voltaje	18V
Ancho de corte hilo	355,6 a 406,4 mm
Diámetro de línea	2,0 mm a 2,4 mm
Velocidad	0 a 4.600/ 0 a 5.800 rpm
Peso	4,5 Kg



SEC

Cód. 561292
Mod. 0884-159



18v

100 CFM

M18 Fuel soplador

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 18.000 rpm
Dimensiones (largoxaltoxancho)	520x152x127 mm
Peso	1,2 Kg





Cód. 561591 | Mod. 2734-20



Cód. 561371
Mod. 2724-20



18v

450 CFM

M18 Fuel soplador 190 Km/h solo máquina

Voltaje	18V
Velocidad	193 Km/h
Nivel de ruido	62 dB
Peso	2,2 Kg

*Las características son referenciales y pueden
cambiar sin previo aviso.



Cód. 561366
Mod. 2782-22



18v

5 3/8" - 5 7/8"

M18 Fuel sierra circular metal 2 baterías

Capacidad de corte	57,2 mm
Velocidad	3.900 rpm
Eje	20 mm
Largo	375,9 mm
Peso	2,95 Kg



Cód. 561291
Mod. 2734-20



M18 Fuel sierra ingleteadora

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 4.000 rpm
Corte máximo	146 mm
Ángulo máximo de bisel	48°/ 48°
Peso	20,4 Kg

18v

10"





Cód. 561290
Mod. 2787-259



18v

1 1/2"

M18 Fuel base magnética 2 baterías XC 5.0

Voltaje	18V
Velocidad	0 a 400/ 0 a 690 rpm
Capacidad cortadora circular	1-1/2"
Longitud de desplazamiento	14,61 cm
Peso	13,3 Kg



*Las características son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso.



Cód. 561199
Mod. 48-11-2659

Batería M12 de 2.0 Ah

Capacidad 2.0 Ah

Peso 0,3 Kg

12v

BATERÍAS Y CARGADORES MILWAUKEE

VARIEDADES DISPONIBLES:

12 V

18 V



Cód. 561200
Mod. 48-11-2759

Batería M12 de 4.0 Ah

Capacidad 4.0 Ah

12v





Cód. 561271
Mod. 48-11-2460

12v

Batería M12 XC de 6.0 Ah

Capacidad	6.0 Ah
-----------	--------

Peso	-
------	---



Cód. 561272
Mod. 48-11-2059



18v

Batería M18 de 2.0 Ah

Capacidad	2.0 Ah
-----------	--------

Peso	0,6 Kg
------	--------

*Las características son referenciales y pueden





Cód. 561071
Mod. 48-11-1959



Batería M18 XC de 3.0 Ah

Capacidad 3.0 Ah

Peso 1,4 Kg

18v



Cód. 561183
Mod. 48-11-2159



18v

Batería M18 XC de 4.0 Ah

Capacidad

4.0 Ah

Peso

1,5 Kg



cambiar sin previo aviso.



Cód. 561275 | Mod. 48-11-1850



Cód. 561275
Mod. 48-11-1850



18v

Batería M18 XC de 5.0 Ah

Capacidad	5.0 Ah
Peso	1,4 Kg



*Las características son referenciales y pueden





Cód. 561279
Mod. 48-11-1890

18v

Batería M18 XC de 9.0 Ah

Capacidad	9.0 Ah
Peso	1,6 Kg



Cód. 561075
Mod. 48-1959

Cargador de baterías M12 y M18

Tiempo carga M12/ M18	30/ 60 MIN
Peso	1,2 Kg

M12/M18



Chile Dali
Chile Dali Ltda.

_____ cambiar sin previo aviso.